Opcje

Start up / Servic case

Serwis dla systemów zamkniętch	Numer artykułu
Pudło serwisowe z: pompa, rurami, łączami, uszczelkami	45700952648

Pfannenberg Protec

Roztów wody z glikolem w różnych koncentracjach i do różnych zastosowań.

Produkt	Udział glikolu	Ilość	Numer artykułu
Pfannenberg Protec 20P (PP20P)	20% Propylenglykol	20 kg	45783000123
Pfannenberg Protec 30P (PP30P)	30% Propylenglykol	20 kg	45783000124
Pfannenberg Protec 50P (PP50P)	50% Propylenglykol	20 kg	45783000128
		200 kg	45783000130
Pfannenberg Protec 50P Long Life (PP50P-LL)	50% Propylenglykol	20 kg	45783000143
		200 kg	45783000144
Pfannenberg Protec 20E (PP20E)	20% Ethylenglykol	20 kg	45783000125
Pfannenberg Protec 30E (PP30E)	30% Ethylenglykol	20 kg	45783000126
Pfannenberg Protec 50E (PP50E)	50% Ethylenglykol	20 kg	45783000127
		200 kg	45783000129
Pfannenberg Protec 50E Long Life (PP50E-LL)	50% Ethylenglykol	20 kg	45783000136
		200 kg	45783000141

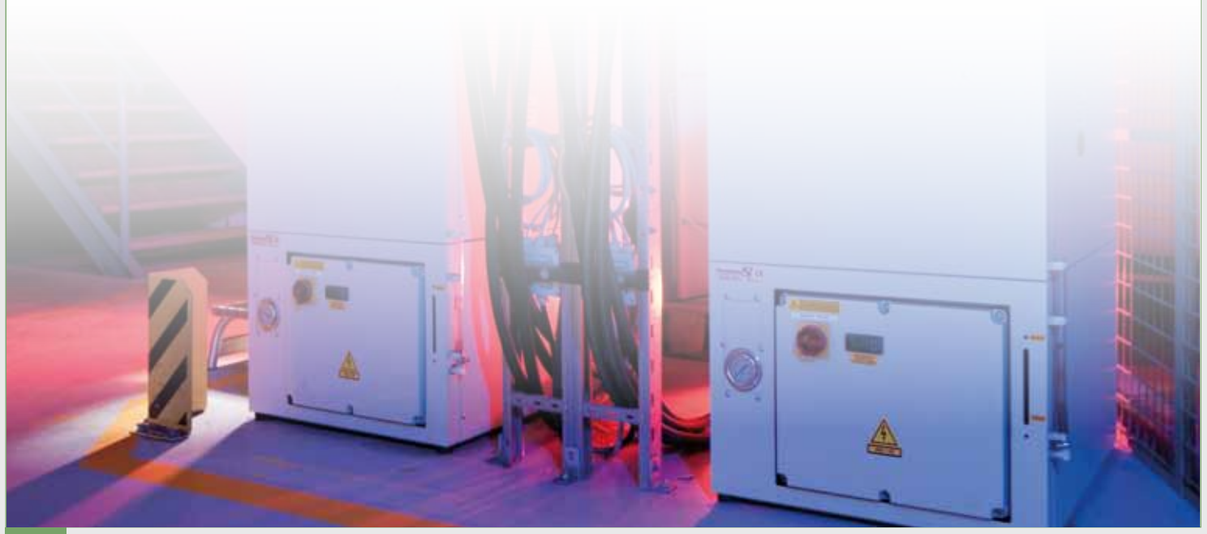

Opcje standardowe

Opcje	dostępne dla....						
	Rack	CC	EB (WT)	EB (olej)	HK	AR	PWW
Aluminiowy filtr powietrza		✓	✓	✓	✓	✓	
Automatyczne napełnianie zbiornika					✓		
Filtr wodny			✓				✓
Komplety krążków	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Maks. alarm termiczny	✓						
Min./maks. alarm termiczny		✓	✓	✓			
Moduł wyświetlania błędów				✓			
Monitoring filtru powietrza			✓				
Możliwość ustawienia na zewnątrz (–20°C…+40°C)			✓				
Obejście gorącego gazu		✓	✓	✓			
Obejście hydrauliczne (zewnętrzny, załączony)	✓						
Obejście hydrauliczne (zintegrowany)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Obwód hydrauliczny bez pompy				✓			
Obwód wody bez zbiornika			✓				
Obwód wody bez zbiornika i bez pompy			✓				
Opakowanie do transportu morskiego (drewniana skrzynia)					✓		
Opcja olejowa (ISO VG 46-68)				✓			
Opóźnione wyłączanie			✓				
Pojedyncze alarmy			✓				
Przełącznik poziomu w zbiorniku			✓				
Przepływomierz wskazujący (zewnętrzny, załączony)	✓						
Przepływomierz wskazujący (zintegrowany)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Monitoring filtru powietrza			✓				
Regulacja różnicowa		✓	✓	✓	✓		
Regulowane nóżki			✓				
Rozbudowana ochrona przeciwzamarzająca			✓				
Różna kolorystyka RAL (5002, 5010, 5015, 6011, 7037, 9002 i 9010)		✓	✓	✓	✓		
Silniejsza pompa 3~			✓				
Skraplacz chłodzony wodą, wł. z filtrem wody			✓				
Śruby oczkowe	✓						
UL	✓		✓	✓	✓		
Wtyczka Harting napięcia zasilania i alarmów		✓	✓	✓	✓		
Wtyczka Harting napięcia zasilania i alarmów (tylko w wersji CE)	✓						
Wyświetlacz błędów			✓				
Zamknięty obwód hydrauliczny			✓				
Zawory odcinające (zawór przeciwzwrotny i elektromagnetyczny)			✓				
Zbiornik ze stali szlachetnej			✓				
Zewnętrzna aktywacja urządzenia (WŁ./WYŁ.)			✓				

Wszystkie urządzenia mają wiele dodatkowych opcji dostępnych na zapytanie.